ORMESA®

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Frame runner

Assistive Device for running

rozmiar S

Pieczątka firmy:	Data zamówienia:
	Sporządził:
	Imię i nazwisko klienta:

FUNKCJE

- **Kierownica** regulowana na wysokość, pod kątem nachylenia, w kierunku przednio-tylnym oraz odwracalna. Wyposażona w szerokie i ergonomiczne uchwyty, zwiększające komfort użytkowania.
- **Ograniczniki skrętu** z mechanizmem sprężynowym, które pozwalają na automatyczny powrót kierownicy do pozycji centralnej. Istnieje możliwość zwolnienia ograniczenia, by zwiększyć zakres skrętu.
- **Podparcie tułowia z pianki memory foam**, regulowane na wysokość, w przód-tył oraz z możliwością dowolnego ustawienia kąta nachylenia. Obszyte oddychającym, wyścielanym materiałem, który można łatwo zdjąć i wyprać.
- **Przedni hamulec** z mechanizmem blokującym do podjazdów i zjazdów, obsługiwany dźwignią po prawej lub lewej stronie kierownicy. Odległość między dźwignią hamulca a kierownicą jest regulowana za pomocą śruby.
- **Ergonomiczne siodełko** z możliwością regulacji wysokości, kąta nachylenia oraz przesunięcia w kierunku przód-tył.
- **Pneumatyczne opony** z paskami odblaskowymi.
  - Przednie koło z szybkozłączką.
  - Tylne koła łatwo zdejmowane przy użyciu klucza.



Produkt oznaczony CE

BEZ WYMÓWEK NOŚ KASK


UWAGA! Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i konserwacji

Proszę zaznaczyć wybór: ☒

WYMIARY

❑ **rozmiar S**

wymiary w cm i *(cale)*

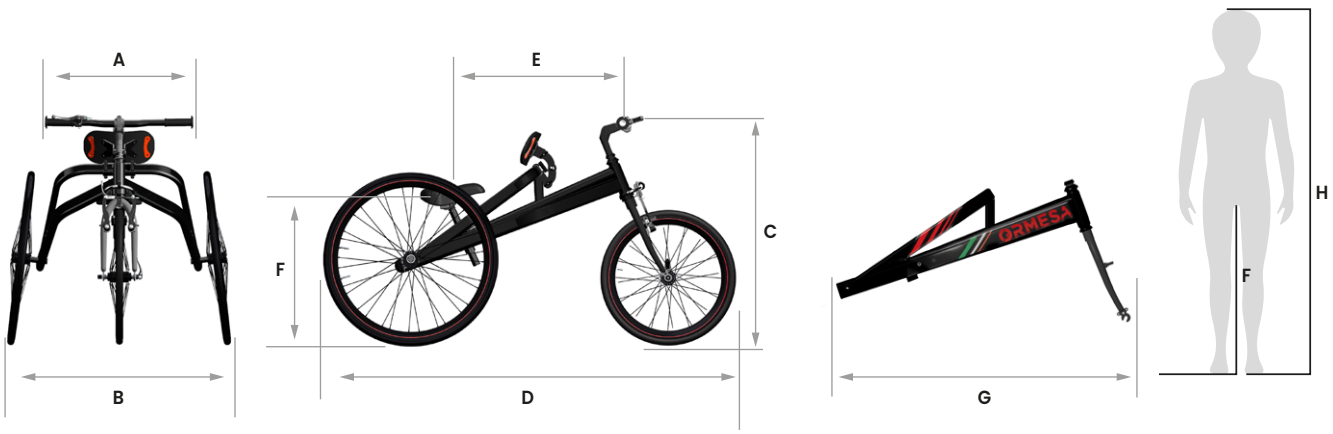

A	B	C	D*	E	F²	G	H	Waga	Obciążenie
50 *(19,6)*	75 *(29,5)*	66-82 *(25,9-32,2)*	140 *(55)*	42-62 *(16,5-24,4)*	49-61 *(19,2-24)*	100 *(39,4)*	105-125 *(41,3-49,2)*	15 kg *(33 lbs)*	60 kg *(132 lbs)*

Wymiary zmierzone z kołami typu szosowego.

*Z 24" tylnymi kołami.
² Ze standardowym siodełkiem. Możliwa jest dodatkowa regulacja wysokości siodełka (±3 cm, tj. 1,18 cala) poprzez manipulację zaciskiem mocującym.

INGLESE – cod. 28.08.2026

Mobilex
A BETTER LIFE IN MOTION

Tel. +48 42 2142911, +48 501443880 www.mobilex.pl info@mobilex.pl

ORMESA®

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 13485

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Frame runner

Assistive Device for running

rozmiar S

KONFIGURACJA WERSJI FRAME RUNNER – BEZ DODATKOWYCH OPŁAT

Proszę wybrać rozmiar wielofunkcyjnego, wyścielanego podparcia tułowia:

❑ **S** ❑ **M** *M – 304118M1*



W przypadku braku wyboru zostanie dostarczony odpowiadający rozmiar.

Proszę wybrać rozmiar kierownicy:

❑ **S** ❑ **M** *M – 304116M1*



Proszę wybrać pozycję hamulca: na kierownicy lub na ergonomicznych uchwytach (880).

❑ **Lewy** ❑ **Prawy**

W przypadku braku wyboru hamulec zostanie zamontowany po prawej stronie.

Proszę wybrać długość sztycy:
** Sztyca o długości 15 cm (5,9") nie obejmuje pełnego zakresu regulacji.

❑ ****15 cm (5,9")**

❑ **24 cm (9,4")**

15 cm – 304120M1



W przypadku braku wyboru zostanie dostarczona sztyca o długości 24 cm (9,4").

107 Hamulce postojowe, prawy i lewy

❑ **Tak** ❑ **Nie** *102075*



KONFIGURACJA KÓŁ I AKCESORIA DODATKOWO PŁATNE

101 Wymiary kół: MOŻLIWE KONFIGURACJE

❑ **Koło przednie z widelcem 20" i koła tylne 20"**

W przypadku braku wyboru rozmiar S zostanie dostarczony z kołami typu szosowego: koło przednie 20" i koła tylne 24".

❑ **880 Ergonomiczne rączki regulowane niezależnie pod względem kąta nachylenia (1 para).** *W rozmiarze kierownicy.*

Wybierz pozycję hamulca na ergonomicznych uchwytach. *102023*



875 Osłony nadgarstków (szt.) *L 102084L · P 102084R*

❑ **Lewa** ❑ **Prawa**



845 Obejmy przedramion *L 102024L · P 102024R*

❑ **Lewa** ❑ **Prawa**



❑ **102 Szeroki pas do podparcia tułowia, regulowany.** *102069*



❑ **876 Siodełko typu monocykl**

osobno: 102082
z produktem: 102082M
(zamiast siodełka standardowego)



❑ **103 Pokrowiec do siodełka typu monocykl** *102071*



❑ **113 Pokrowiec na siodełko standardowe** *102099*

NEW



ORMESA®

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 13485

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Frame runner

Assistive Device for running

rozmiar S

❑ **104** Osłona ramy górnej *102085*



❑ **105** Osłona ramy tylnej *102073*



❑ **106** Osłona ramy pod siodełkiem *102074*



❑ **108** Przednia lampa LED (ładowana przez USB) *102076*



❑ **109** Tylna lampa LED (ładowana przez USB) *102077*



❑ **110** Uchwyt na butelkę. Butelka na wodę nie jest dołączona do zestawu. *102078*




❑ **111** Osłony na szprychy tylnych kół 24", transparentne, prawa i lewa *102079*




WYMIARY KOMPONENTÓW

Wyścielane podparcie tułowia




	A	B	C
S	12 cm/*4,7 in*	24 cm/*9,4 in*	3,6 cm/*1,4 in*
M	16 cm/*6,3 in*	32 cm/*12,6 in*	5,8 cm/*2,3 in*

Kierownica




	A
S	50 cm/*19,6 in*
M	55 cm/*21,6 in*

102



	A	B
S/M	8 cm/*3,14 in*	45-59 cm/*17,7-23,2 in*

876



A	B	C
13,5 cm/*5,3 in*	31 cm/*12,2 in*	9 cm/*3,5 in*

Notatki: _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____